

650**Radlader 0,35 - 0,65 m³**

Technische Daten

Betriebsdaten

Schaufelinhalt (Standardschaufel)	0,65 m ³
Betriebsgewicht	3.800 kg

Motordaten

Motorhersteller	Yanmar
Motorleistung	35 kW

Kraftübertragung

Fahrgeschwindigkeit	20 km/h
Fahrgeschwindigkeit (optional)	30 km/h
Differentialsperre	100% zuschaltbar
Standardbereifung	12.0-18

Lenk- und Arbeitshydraulik


Förderleistung (Pumpe)	56 l/min
Druck (maximal)	235 bar
Förderleistung (optional)	90 l/min

Kinematik

Kipplast (mit Schaufel)	2.340 kg
Nutzlast (S=1.25)	1.750 kg

Weitere technische Daten finden Sie in der ausführlichen Broschüre im Bereich Infomaterial

Abmessungen

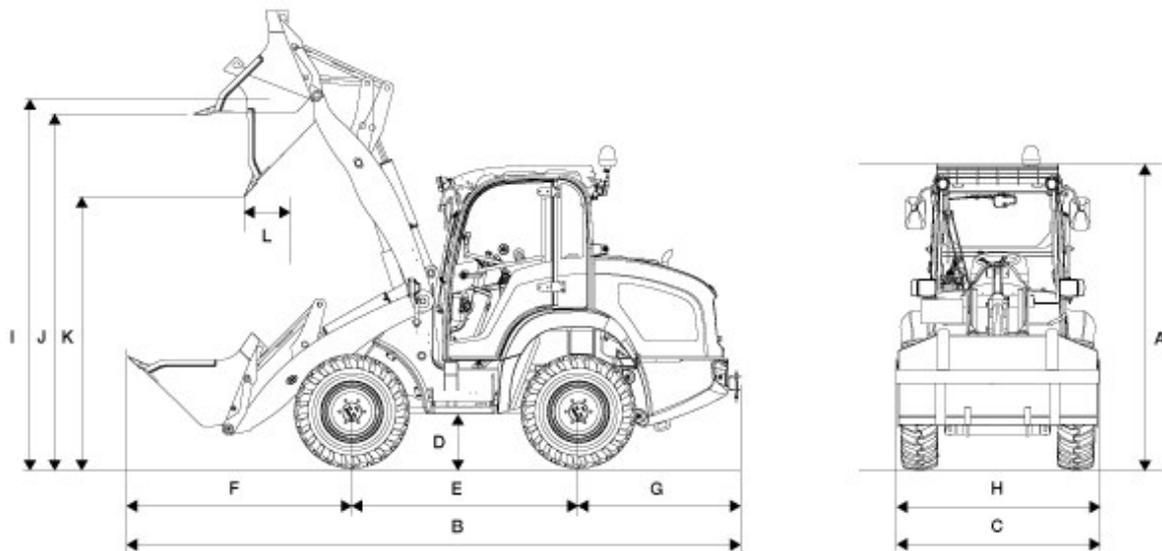

A	Höhe	2.390 mm
B	Länge	4.950 mm
C	Breite	1.595 mm
D	Bodenfreiheit	280 mm
E	Radstand	1.850 mm
F	Mitte Vorderachse bis Zahnspitze	1.780 mm
G	Mitte Hinterachse bis Fahrzeugende	1.320 mm
H	Schaufelbreite	1.650 mm
I	Schaufeldrehpunkt	3.050 mm
J	Überladehöhe	2.900 mm
K	Ausschütthöhe	2.330 mm
L	Schüttweite	300 mm

Stapelhöhe	2.830 mm
Wenderadius (über Reifen)	2.700 mm

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Copyright © 2013 Kramer-Werke GmbH.