
# MB20J/MB26J TELESKOP-MASTBÜHNE MIT KORBARM



- Vielseitig einsetzbare, batteriebetriebene Mastbühnen
- Äusserst schmal gebautes Gerät für engste Platzverhältnisse
- Überzeugendes Arbeitsdiagramm speziell im Industrie- und Wartungsbereich
- Einfach zu bedienen und sehr II wartungsfreundlich
- Speziell geeignet für Lager-und Kommissionierungsarbeiten

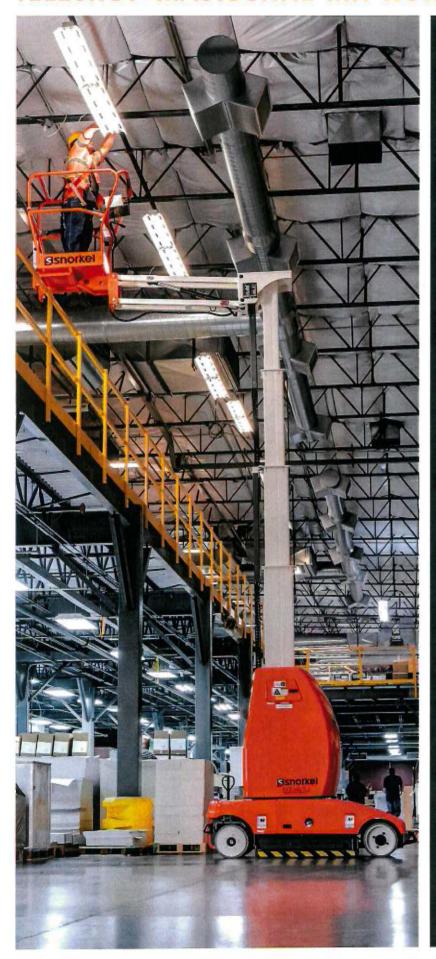

### TELESKOP-MASTBÜHNE MIT KORBARM

## **MB20J/MB26J**

MB20J	MB26J
8,1m	9,8m
6,1m	7,8m
2,6m	3,0m
0,78m x 0,73m	0,78m x 0,73m
0,81m	1,0m
2,41m	2,8m
1,98m	1,98m
100mm	100mm
	8,1m 6,1m 2,6m 0,78m x 0,73m 0,81m 2,41m 1,98m

Bodenfreiheit	Toomm		100mm
LEISTUNGSDATEN	Service Marie	CHEST PRODUCT	W. 39
Plattformkapazität (SWL)	215kg		215kg
Max. Fahrhöhe	6,1m		7,75m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s		12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	3,2km/h		3,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0,48km/h	í	0,48km/h
Länge Korbarm	1,02m		1,4m
Korbarmbereich	130°		130°
Oberwagendrehung (nicht endlos)	360°		360°
Heben/Senken	54/26 sek	S	56/27 sek
Steigfähigkeit	25%		25%
Innerer Wenderadius	0,3m		0,3m
Äusserer Wenderadius	1,83m		2,1m
Reifen	323mm Nicht markierend		
Bedienung	proportional		
Fahrsystem	Elektro/hydraulisch		

ramayatem	Liekdon	Liektromydradiisen	
ENERGIEVERSORGUNG		TOTAL SPORES	
Energiequelle	4 x 6V x 375	4 x 6V x 375-AH Batterien	
Ladegerät	Automatische Ba	Automatische Batterienachfüllung	
GEWICHT	U.S. Physics of Stores	WORKS DANSEN	
Eigengewicht	2 590kg	2 660kg	

# B C C


### **STANDARDMERKMALE**

- Extrem enger innerer Wenderadius
- Proportionalsteuerung
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Nicht-markierende Reifen
- Hydraulischer Lochfahrschutz
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug
- Spannungsunabhängiges, automatisches Batterieladegerät
- Hydraulisches Schlaglochschutzsystem
- Automatische Batterienachfüllung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten,
   5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

### OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Gelbes Rundumlicht
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

### **ARBEITSDIAGRAMM**





Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales.emea@snorkellifts.com